
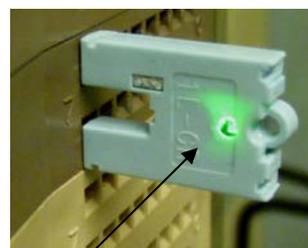


1. 概要説明


極性確認用ペグは、40号保安器のTS窓部に装着してISDN回線の極性をLEDの発光色により確認するためのペグです。

なお、端子部の表裏面は電氣的に導通となっています。

注1. 本品は1L-CRの外装部品を流用していますが、CR断線片の機能は具備していません。

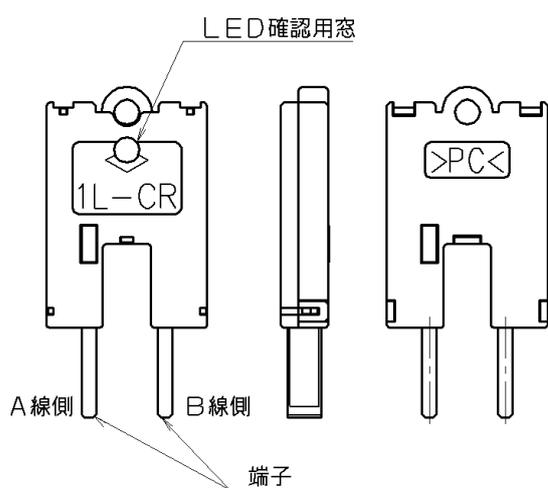

LED確認用窓

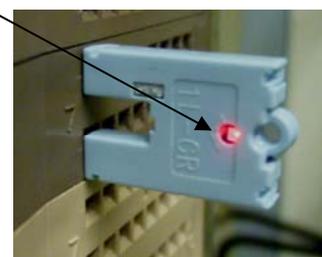


2. LED発光色の仕様

- ・ A線側がB線側よりも電位が高いとき、LED「緑」が発光。
- ・ B線側がA線側よりも電位が高いとき、LED「赤」が発光。

3. 使用方法

極性確認用ペグのLED確認用窓がある面を手前側にして、試験をする40号保安器の当該TS窓部に挿入します。

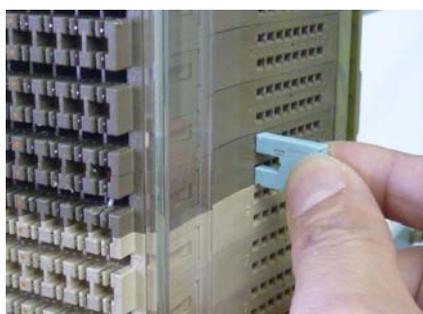

<製品のお問い合わせ先>

東京通信機工業株式会社

本社 開発・営業グループ

TEL 03-3447-2421

FAX 03-3447-0426