


アクセスライン・チェッカー

回線種別の判定ツール

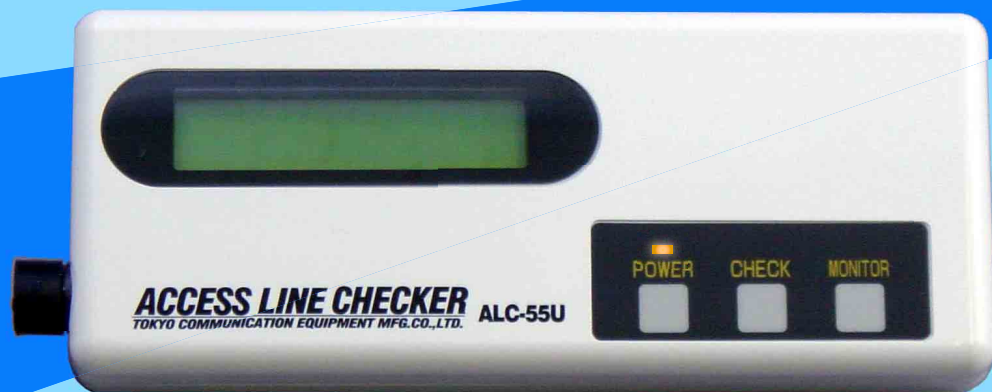

ALC-55U

特長

- タイプ2 ADSL回線の誤切断予防のために
- ADSL回線 (Annex A/C) の識別ができます
- リンクが切れない

対象回線 (メタル回線ならこれ一台で OK!)

加入電話回線

使用・未使用の判定ができます。

ISDN回線

DSU 起動 / 停止の判定ができます。

タイプ1 ADSL回線 (電話共用型)

通信中・非通信中に判定できます。

タイプ2 ADSL回線 (ADSL専用型)

非通信中は ADSL キャリア検出もできます。

一般専用回線

専用回線種別、およびお客様のご利用形態により判定不能の場合があります。

構成

構成	数量
本体	1個
テストリード (1m)	1式
イヤホン	1個
単3電池	2本
取扱説明書	1部

本体サイズ 62(縦) × 152(横) × 24.5(厚さ)mm

質量 210g 以下 (電池込み)


価格 オープン価格

TK 東京通信機工業株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪 3-8-13
TEL 03-3447-2421 FAX 03-3447-0426

URL <http://www.totsuki.co.jp/>
E-MAIL sales@totsuki.co.jp

判定結果

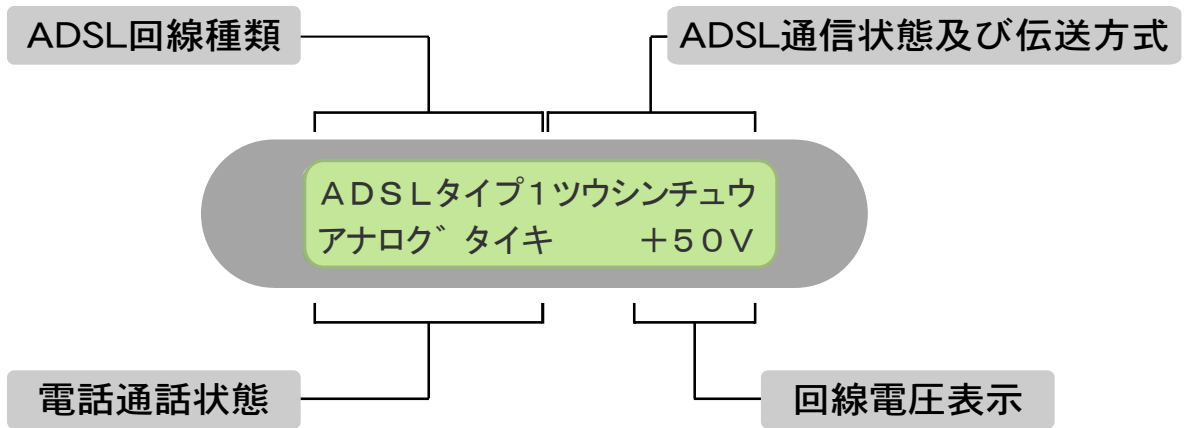

■ ADSL回線タイプ1 通信中
電話非通話中

ADSLタイプ 1 ツウシンチュウ
アナログ タイキ +50V

■ ADSL回線タイプ1 (Annex A) 非通信中
電話非通話中

ADSLタイプ 1 タイキ A
アナログ タイキ +50V

■ ADSL回線タイプ1 (Annex C) 非通信中
電話非通話中

ADSLタイプ 1 タイキ C
アナログ タイキ +50V

■ ADSL回線タイプ2 (Annex A) 非通信中

ADSLタイプ 2 タイキ A
+00V

■ ADSL回線タイプ2 (Annex C) 非通信中

ADSLタイプ 2 タイキ C
+00V

■ ADSL回線 非通信中
電話通話中

※アナログ電話通話中は検出動作による通話品質劣化を避けるため ADSL 回線か否かの検出は実行しません。

ADSL ?
アナログ ツウワチュウ -30V

■ ISDN回線起動中

※INSネット64回線、インターフェース専用回線

ISDNキト`ウチュウ +30V

■ 電話非通話中もしくはISDN回線待機中

※INSネット64回線、インターフェース専用回線

アナログ or
ISDN タイキ +53V

■ 電話非通話中

アナログ タイキ -50V

■ アナログ専用回線

センヨウセン +00V

■ 空き回線もしくはアナログ専用回線待機中

※空き回線特定の補助として、付属のイヤホンでモニター可能です。

アキカイセン or
センヨウセン タイキ +00V

※回線直流電圧値表示は一例を示します