

★ Tips 第1回 200-UTSの巻 ★

平素は、東京通信機工業並びに弊社製品をご最頂頂きありがとうございます。通信設備の構築・運用・保守について、皆様に少しでも役立つ事をお伝えできればと思っております。今回は、200号U試験弾器に関するTipsをご紹介します。


★ 端子箱の木板に200U-TSを設置する方法

木板に取付る際の
問題点

200-UTSを木板から
浮かして取り付けしないと、
通線口と整線板にジャンパを
通す事ができない。

金物を使って
30mm浮かす
解決策

通線スペースを確保



▶▶▶200-UTSを端子箱に収容したいが、扉が閉まらない時は？

200-UTSをキャビネットに収容する場合、180mm以上の奥行き寸法を確保しておきたいものです。しかしながら既設の端子箱では奥行き寸法が足りないケースも多く見受けられます。その場合は同じUスリット結線工具が利用できるMT20切り分け端子板(MT20-TS1)をご検討することをお勧めします！

品名

200U/50A木板ボード取付アダプタB
(製品番号1620)



仕様

適用端子板	200号U試験弾器(200-UTS) 200号U端子板(200-UTパン) 50号A保安器モジュール (50-A ARR)
設置寸法	縦178.5×横90×奥行176mm ※200-UTSの場合
材質	ステンレス
添付品	木ねじ(16mm)4本


★ 200-UTSにて 重要回線を識別するための小技

200-UTSに重要回線をマーカーする
方法はないだろうか？



ご提案

200-UTSには、専用線を保護する
キャップがあります。
この保護キャップを用いて重要回
線をマーカーしたり、手を触れられ
たくない回線を保護することができます。

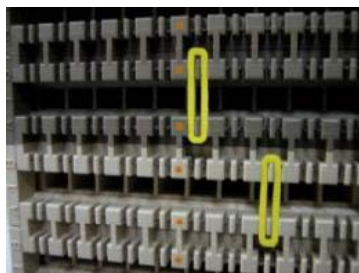

品名

200UTS用保護キャップ(100個入)
(製品番号1324)



仕様

適用端子板	200号U試験弾器(200-UTS) 50号A保安器モジュール (50-A ARR)
材質	エチレンプロピレンゴム

★ 外線ケーブルをマルチ状態にしたり、 PATコネクタを無瞬断で入替えしたい！

200-UTSの10P-PATコネクタを一
時的にマルチ接続にする。
または、瞬断なしでコネクタを入替
えができないものか？



ご提案

10P-PATコネクタの側面に、小さいな
穴が空いているのはご存じですか？
この穴にマルチケーブルのプロープを
挿入し、無瞬断で信号を取り出し、一
時的なマルチ接続やPATコネクタの入
替えが可能です。

マルチ接続



無瞬断切替



品名

マルチケーブル
(製品番号3200)



仕様

適用端子板	200号U試験弾(200-UTS) 50号A保安器モジュール (50-A ARR)
回線数	50対
長さ	1m
質量	420g

▶▶▶動画にて紹介しています。

マルチケーブル

検索

